Formazione del personale

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008

ART. 62, comma 1, lettere a) e b)

... i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza, … , accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro …

…..campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola e forestale

TITOLO II – Capo I – art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza
LUOGHI DI LAVORO

- conformità ai requisiti indicati nell'allegato IV;
- strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili;
- edifici ante 1993 no applicazione comma 2, ma adozione di misure idonee per consentire la mobilità e l'utilizzo dei servizi sanitari e di igiene personale;
- se vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti, adozione misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. (in accordo con gli organi di vigilanza territoriale)

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

1. stabilità e solidità:
   - *corrispondente al tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali;*
   - *Depositi devono avere ben visibile carico max ammissibile;*
   - *Posti elevati in altezza provvisti di andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali, ecc.;*
   - *D.L. deve mantenere puliti i locali di lavoro per quanto possibile fuori dell'orario di lavoro…..;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

1. stabilità e solidità:
   - *Nei pressi dei locali di lavoro no depositi di immondizie o di rifiuti che possano svolgere emanazioni insalubri..;*
   - *Strutture metalliche degli edifici, le opere provvisionali, i recipienti e apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto devono essere collegati a terra;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. ***AMBIENTI DI LAVORO***

2. Altezza, cubatura e superficie:

- *Luoghi chiusi destinati a lavoro in aziende industriali superiori a 5 lavoratori impiegati e per lavori che richiedano la sorveglianza sanitaria: altezza netta non inferiore a 3.00 m; cubatura lorda non inferiore a 10 mc, superficie per ogni lavoratore non inferiore di 2.00 mq lordi.*
- *Quando necessità e le tecniche lo richiedano, possibili deroghe concesse dall'organo di vigilanza competente per territorio con prescrizione di sistemi adeguati di ventilazione;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

2. Altezza, cubatura e superficie:
   - *Per uffici i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica;*
   - *Lo spazio destinato al lavoratore deve essere tale da consentire il movimento della persona durante l'attività lavorativa.-*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di scarico:
   - *Difesi contro agenti atmosferici, aperture sufficienti per il ricambio dell'aria, asciutti , superfici tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni di igiene.*
   - *Pavimenti stabili, antisdruciolevoli, privi di buche o protuberanze e piani inclinati pericolosi;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di scarico:
   - *Pareti possibilmente di colore chiaro; le pareti vetrate devono essere segnalate e realizzate in materiale di sicurezza fino all'altezza di 1.00 m dal pavimento;*
   - *Finestre e lucernari devono poter essere movimentati dai lavoratori in tutta sicurezza, e quando aperti non devono costituire pericolo per lavoratori;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi:
   - *Le vie di circolazione devono essere situate e calcolate in modo che pedoni e veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza;*
   - *Il calcolo dimensionale delle vie di circolazione deve basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa;*
   - *Separazione e distanza di sicurezza tra pedoni e veicoli;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi:

- *Segnalazione zone di pericolo e possibile accesso solo alle persone autorizzate; le persone autorizzate opportunamente protette;*
- *Vie di circolazione sgombre da materiali che possano ostacolare il transito.-*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

5. Vie di uscite di emergenza:

- *Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;*
- *Uscita di emergenza: passaggio che immette in luogo sicuro;*
- *Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

5. Vie di uscite di emergenza:

- *Larghezza di una porta: luce netta di passaggio;*

- *Numero, collocazione e dimensioni delle vie e uscite deve essere adeguato alle dimensioni, tipologia d'uso e numero max di persone;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

5. Vie di uscite di emergenza:

- *Via e uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2.00 m e larghezza minima conforme alle norme antincendio;*
- *Le porte apribili verso l'esodo e munite di sistema di apertura a maniglione o barra a pressione;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

5. Vie di uscite di emergenza:

- *Saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale, porte scorrevoli verticalmente, no porte di uscita di emergenza;*
- *Le vie e uscite di emergenza devono essere segnalate e illuminate anche in caso di guasto all'impianto elettrico;*

5. Vie di uscite di emergenza:

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

6. Porte e portoni:

- *Se rischi di esplosione o specifico rischio di incendio e adibiti più di 5 lavoratori: almeno una porta ogni 5 lavoratori deve avere larghezza minima di 1,20 m;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

6. Porte e portoni:

- *Per lavorazioni diverse da quelle sopra citate:*
  - *fino a 25 persone una porta di larghezza min. 0,80 m;*
  - *tra 26 e 50 persone una porta di larghezza min. 1,20 m;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

6. Porte e portoni:

- *Per lavorazioni diverse da quelle sopra citate:*
  - *Tra 51 e 100 persone una porta di larghezza min 1,20 m e una di larghezza min. 0,80 m;*
  - *Superiore a 100: una porta di larghezza min. 1,20 ogni 50 persone o frazione compresa tra 10 e 50 calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

6. Porte e portoni:

le porte su percorsi di vie di emergenza devono essere dotate di segnaletica e sempre apribili verso l'esodo.

6. Porte e portoni:

6. Porte e portoni:

FACILE
gestire la sicurezza,
facile gestire l'accesso.

IDEALE
per chi ha esigenza di sicurezza
in ambienti pubblici.

EASY
to manage security, easy to manage access.

IDEAL
for those requiring security in a public setting.

6. Porte e portoni:

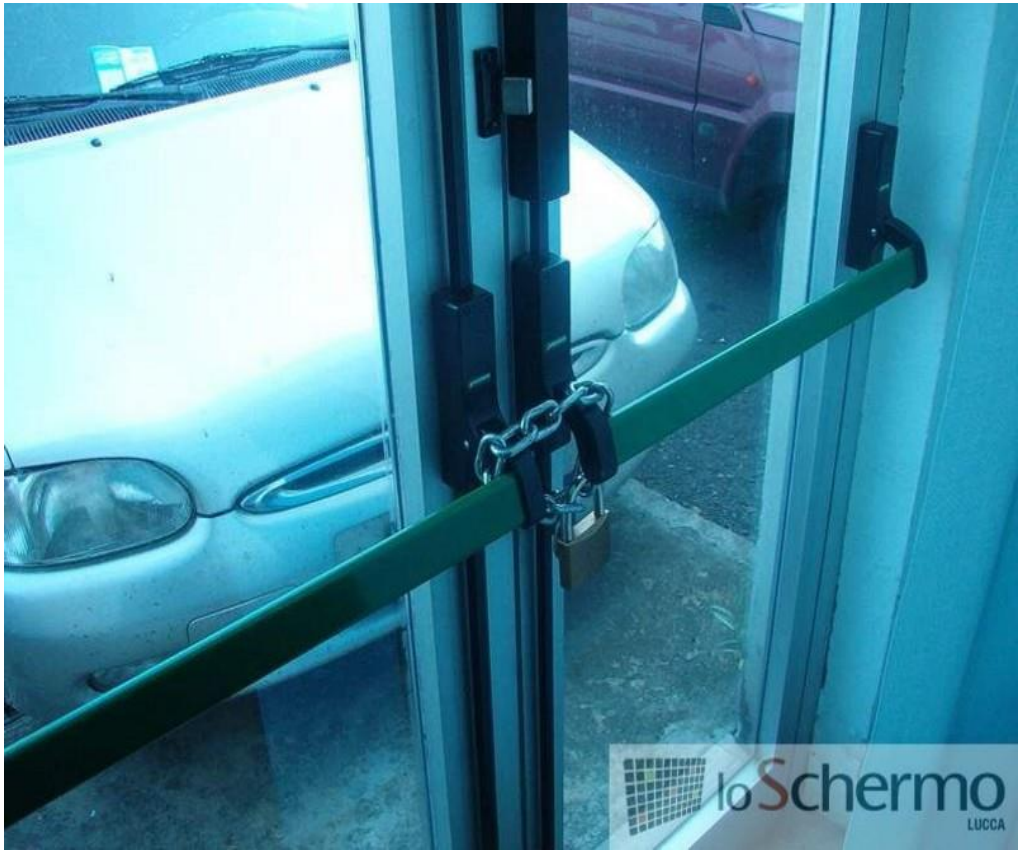

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

7. Scale:

- *Scale dimensionate per sopportare il carico di massimo affollamento di transito; dimensioni alzata e pedata conformi alle norme e larghezza adeguata alle esigenze di transito;*
- *parapetti su lati aperti e corrimano su pareti ;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

7. Scale:

- *Parapetti robusti, altezza minima 1.00 m, almeno due correnti;*
- *Scale superiori a 5 m o inclinazione superiore a 75 gradi a partire da 2,50 m gabbia metallica di protezione anticaduta; distanza da pioli non inferiore a 60 cm e pioli distanti min 15 cm da parete;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

7. Scale:

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II – Capo I – art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza

LUOGHI DI LAVORO

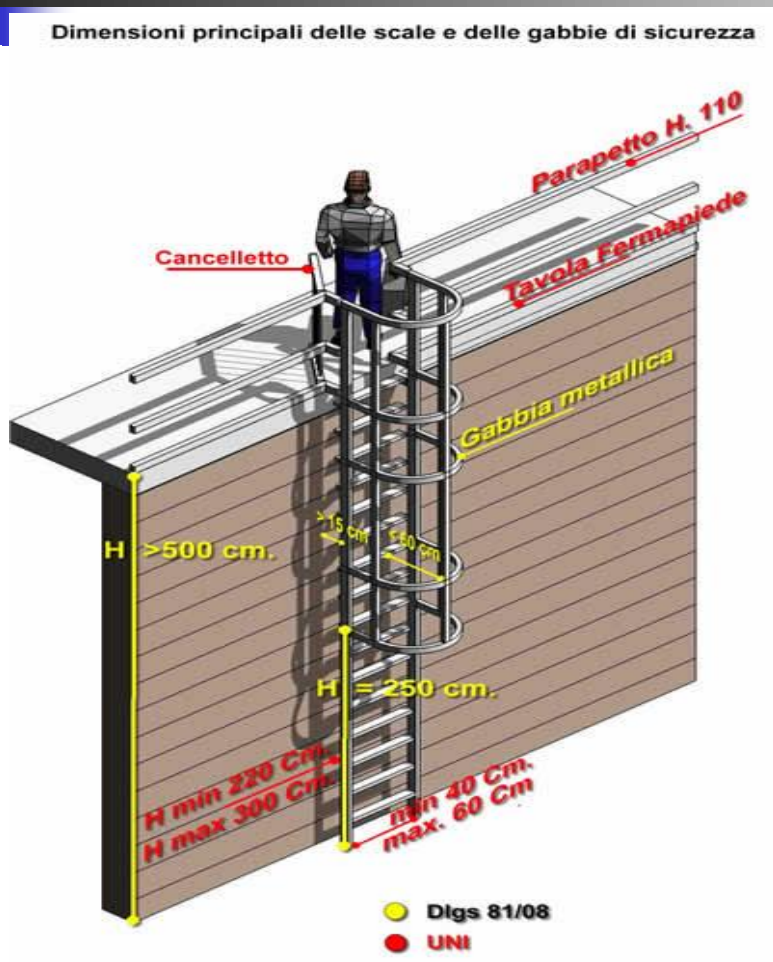

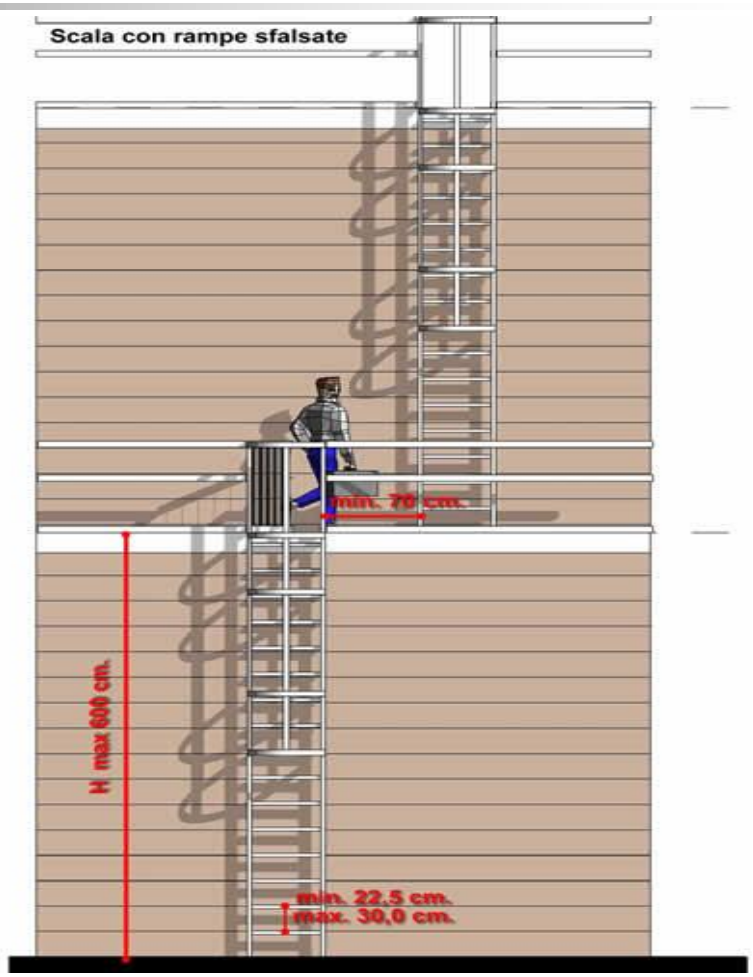

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II – Capo I – art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza

LUOGHI DI LAVORO

scala a due montanti dotata
di dispositivo guidato
guidato UNI 353.1

scala a due montanti dotata
di dispositivo guidato
flessibile UNI 353.2

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II – Capo I – art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza

LUOGHI DI LAVORO

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni:

- *I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa;*
- *I luoghi di lavoro esterni devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale qualora la luce naturale non sia sufficiente;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni:
   - *Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati in modo tale che:*
     - *Siano protetti contro gli agenti atmosferici e contro la caduta di oggetti;*
     - *Siano protetti contro agenti esterni nocivi e livelli sonori nocivi ;*
     - *Non possano scivolare o cadere*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

9. Microclima:

- *Areazione dei luoghi di lavoro:*
  - *In base al metodo di lavoro e allo sforzo fisico, dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta anche con U.T.A.;*
  - *Impianti di climatizzazione e condizionamento controllati e manutentati , sanificati;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

9. Microclima:

- *Temperatura dei locali:*
  - *Deve essere adeguata tenuto conto dei metodi di lavoro, e degli sforzi fisici imposti;*
  - *Nel giudicare la giusta temperatura si deve tener conto del grado di umidità ed il movimento dell'aria;*
  - *La temperatura può variare in base alla destinazione d'uso dei locali;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

9. Microclima:

- *Umidità:*
  - *L'umidità dei luoghi di lavoro deve essere controllata e mantenuta entro limiti compatibili con le esigenze tecniche;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro:

- *I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono comunque essere dotati di illuminazione artificiale adeguata.*
- *I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, deve essere presente un impianto ausiliario di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità;*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro:

- *Le superfici vetrate e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

Illuminazione sussidiaria:

- *Nei luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria in caso di necessità, devono essere mantenuti in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità di impiego.*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

Illuminazione sussidiaria:

- *Quando: …….più di 100 lavoratori, uscita in caso di emergenza non agevole, abbandono delle macchine e impianti in funzione sia un rischio, lavorazioni esplosivi e infiammabili,……. l'illuminazione di sicurezza deve entrare in funzione immediatamente e garantire intensità e durata sufficiente ;*

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II – Capo I – art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza

LUOGHI DI LAVORO

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II – Capo I – art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza

LUOGHI DI LAVORO

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II – Capo I – art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza

LUOGHI DI LAVORO

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

11. *Locali di riposo;*
12. *Refettorio;*
13. *Conservazione vivande e somministrazione bevande;*
14. *Spogliatoi e armadi per il vestiario;*
15. *Servizi igienico assistenziali;*
16. *Docce;*
17. *Gabinetti e lavabi;*
18. *Pulizia delle installazione igienico –assistenziali;*
19. *Dormitori.*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

1. *Difesa dalle sostanze nocive;*
2. *Difesa contro le polveri*

1. *Difesa dalle sostanze nocive;*

a) Materie prime, prodotti e rifiuti con caratteristiche tossiche o caustiche, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

b) … nei locali di lavoro solo le quantità strettamente necessarie per la lavorazione…..

c) ……recipienti e apparecchi devono essere lavati frequentemente e dove necessario disinfettati.

1. *Difesa dalle sostanze nocive;*

d) il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni …

e) L'aspirazione di gas, vapori, odori e fumi deve farsi, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono …

f) ….. all'ingresso del luogo di lavoro andrà esposto estratto delle norme di sicurezza, leggi e regolamenti speciali…..

1. *Difesa dalle sostanze nocive;*

g) … presso le macchine e gli apparecchi dove si effettuano lavorazioni che presentano particolari pericoli, saranno esposte le disposizione e istruzioni di sicurezza delle specifiche operazioni….

h) …..dove operazioni con pericolo di esplosioni, incendio e sviluppo di gas asfissianti o tossici e irradiazioni nocive, isolare i luoghi di lavoro ed evitare la propagazione degli elementi nocivi.

1. *Difesa dalle sostanze nocive;*

i) ….ventilazione per ridurre concentrazioni pericolose o nocive di gas…

j) …..apparecchi indicatori di sviluppo concentrazioni pericolose e condizioni di pericolosità …….

k) ….raccolta rifiuti di scarti lavorazione e depositati in sicurezza….

l) …..trasporto in sicurezza materie e prodotti corrosivi o a temperature dannose con sistemi che impediscano il contatto diretto al lavoratore……

1. *Difesa dalle sostanze nocive;*

m) ….quando non attuabili le condizioni di cui sopra, dovranno essere messi a disposizione del lavoratore i mezzi individuali di protezione…

n) …..dove impiegate sostanze corrosive, predisposizione prese acqua corrente o recipienti con soluzioni neutralizzanti……

o) ….dove rischio di investimento da sostanza corrosiva, predisposizione docce o bagni……

p) ……se spandimenti di sostanza corrosiva, no stracci, segatura o materiali organici, ma lavaggi con acqua o neutralizzanti....

2. *Difesa contro le polveri*

a) ….dove formazione di polvere, adottare i provvedimenti per impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione…

b) ….per le misure da adottare, tenere conto della natura delle polveri e loro concentrazione in atmosfera…..

c) ….aspirazione localizzata o in apparecchiature chiuse munite di aspirazione….

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

a) ….vasche e serbatoi ispezionabili, aperture di accesso cm 30 x 40 o diametro min. 40 cm…

b) ….prima di entrare verifica no gas o vapori nocivi, temperatura dannosa; se pericolo: lavaggi, ventilazione, ecc….

c) ….interventi con assistenza di personale all'esterno….

d) …..se presenza di gas o vapori nocivi: cintura di sicurezza, corda e respiratore…..

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

e) ….se gas, vapori o polveri infiammabili o esplosivi: no fiamme libere, corpi incandescenti, attrezzi di materiale ferroso, scarpe con chiodi; lampade di sicurezza….

f) ….serbatoi o recipienti aperti, parapetto di protezione h min. 90 cm, a parete piena o minimo 2 correnti….

g) ….se non possibile parapetto, copertura solida o altro per evitare la caduta entro gli stessi….

h) …..più tubazioni liquidi o gas nocivi o pericolosi, conytassegnati con distinte colorazioni e tabelle esplicative……

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

i) ….se rete di distribuzione estesa, dispositivi di intercettazione per isolare tratti in caso di necessità….

j) ….serbatoi tipo silos dove possibile lo sviluppo di gas o vapori esplosivi o nocivi, dotazione di impianti accessori quali chiusure, impianti ventilazione, valvole di esplosione….

k) ….serbatoi e vasche con liquidi o materie tossiche e corrosive o pericolose provvisti di chiusure a tenuta ermetica e tubazioni di scarico di troppo pieno….

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

l) …..recipienti adibiti al trasporto di liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti di: idonee chiusure; dispositivi idonei per il riempimento e svuotamento; accessori di presa come maniglie, anelli, impugnature; involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto;

m) …..recipienti adibiti al trasporto di liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere conservati in posti appositi separati, con l'indicazione se pieni o vuoti…..

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

n) …..i recipienti devono essere, se non riutilizzati, resi iinnocui attrverso lavaggi appropriati o distrutti……

o) ….. i recipienti, se utilizzati per contenere prodotti o sostanze diverse dalle originarie, devono essere preventivamente bonificati…..

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

a) *…….dove esiste pericolo specifico di incendio è vietato fumare, usare fiamme libere e manipolare materiali incandescenti;*

b) *……..predisporre mezzi ed impianti di estinzione idonei e mantenuti in efficienza controllati una volta ogni sei mesi……*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

c) ….non utilizzare l'acqua per spegnimenti di materie che possano aumentare notevolmente la temperatura o sviluppare gas infiammabili o nocivi…..

d) …..non utilizzare acqua o altre sostanze conduttrici in presenza di conduttori, macchine o apparecchi elettrici in tensione…..

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

e) *…….aziende che presentano in caso di incendio elevato pericolo per i lavoratori, sono soggette a al controllo del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio…..*

f) *……..dove presenza di materie infiammabili o esplodenti, no riscaldamenti pericolosi (utensili, macchine, attrezzi, impianti, ecc.) e produzione di scintille…..*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

e) *…….aziende che presentano in caso di incendio elevato pericolo per i lavoratori, sono soggette a al controllo del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio…..*

f) *……..dove presenza di materie infiammabili o esplodenti, no riscaldamenti pericolosi (utensili, macchine, attrezzi, impianti, ecc.) e produzione di scintille…..*

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

g) *….dove pericolo di esplosione, predisporre nelle pareti e solai superfici di minor resistenza…..*

h) *……dove presenza di materie e prodotti suscettibili di reagire tra loro e formare gas o miscele esplosive o infiammabili, devono essere conservati in luoghi areati e distanziati tra loro …..*

i) *……impianti di aspirazione muniti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dove non danno ai lavoratori, collegamenti a terra …..*

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

5. PRIMO SOCCORSO

Nelle aziende industriali e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

5. PRIMO SOCCORSO

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.

La tipologia dei presidi sono definiti dal Decreto del Ministero dell Salute 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

5. PRIMO SOCCORSO

1. *Pacchetto di medicazione;*
2. *Cassetta di pronto soccorso;*
3. *Camera di medicazione;*
4. *Personale sanitario*

ART. 65, comma 1

E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei

ART. 65, comma 2

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche.
In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.

ART. 65, comma 3

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotteranei o semisotteranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrano le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2

GRAZIE

PER

L'ATTENZIONE